



LINITOP®

PORENFÜLLER

Transparenter Porenfüller



INNEN

Holzveredient Vorrat

Beschreibung	Transparenter Porenfüller für Holzarbeiten in Innenräumen. Gebrauchsfertiges Produkt.
Klassifizierung	Familie 1, Klasse 4a (gemäß den Klassifikationen NBT 22-003 und NFT 36-005).
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Gestattet das Füllen kleiner Unebenheiten der Oberfläche vor dem Auftragen eines Lacks. • Niemals direkt auf das blanke Holz auftragen, sondern erst nach einer ersten Schicht LINITOP VERNIS*. • Kann nur mit einem Lack auf Basis von Alkydharz überstrichen werden. • Sehr gut füllend. Kann auch auf alte Lacke in gutem Zustand aufgetragen werden. • Einfaches Schleifen. • Sehr gute Streichfähigkeit.
Anwendungsgebiete	Geeignet für Nadel-, Laub- und Tropenhölzer in Innenräumen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammensetzung: Urethan-Alkydharze. • Dichte (bei +20°C): 0.925 ± 0.05. • Flammpunkt: > 60°C. • Viskosität: Zäh- bis dickflüssige Flüssigkeit. • Feststoffgehalt: 58% ± 3. • VOC: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 400 g/l VOC. • Verpackungen: 0,75 l und 2,5 l. • Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung. Nach Gebrauch die Verpackung gut verschließen. Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen. Transparente bis milchige Flüssigkeit. • Aufbewahrung: • Aussehen in der Dose: • Aussehen des trockenen Produkts: Halbglänzend und transparent. • Werkzeuge: Pinsel. • Verdünnung: Gebrauchsfertig. • Reinigung der Werkzeuge: Terpentinersatz. • Verarbeitungsbedingungen: Einhalten der vom Hersteller des Produkts vorgegebenen Bedingungen und Vorschriften. Nicht bei einer Umgebungstemperatur unter +10°C oder über +25°C verarbeiten. Relative Luftfeuchtigkeit: 50%. ± 10 m²/l. • Ergiebigkeit: • Trocknungszeit (Angaben bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit): <ul style="list-style-type: none"> - Staubtrocken: 4 bis 5 Std. - Überstreichbar: 24 bis 48 Std. • Sicherheit: Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Holzveredler Vorrat

Vorbereitung des Untergrunds

Anzuwenden auf Holz, dessen Nutzung, Art, Qualität, Behandlungen und Vorbereitung den geltenden Normen und technischen Vorschriften entsprechen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Art des Untergrunds festzustellen und ihn vorzubereiten.

Verarbeitungsempfehlungen

- Es muss unbedingt ein Lack auf Alkydbasis verwendet werden (LINITOP VERNIS*).
- Vor der Anwendung gut schütteln.
- Gebrauchsfertiges Produkt.
- Vor dem Auftragen erst auf einer kleinen Fläche testen.
- Holzarbeiten nicht stapeln, bevor sie vollkommen trocken sind.
- Nach dem Öffnen der Dose sollte das gesamte Produkt aufgebraucht werden.
- Nicht auf Holz anwenden, das vorher mit einem wasserabweisenden Mittel behandelt wurde.
- Nicht für den Einsatz im Freien geeignet.
- Nicht auf Holz anwenden, das vorher mit Wachs, einer Versiegelung oder einem Abbeizmittel behandelt wurde (siehe Vorbereitung des Holzes).
- Die geltenden Normen und technischen Vorschriften sind einzuhalten.
- Die Feuchtigkeit des Holzes vor der Anwendung darf nicht über 12% liegen.

Vorbereitung des Holzes

Je nach Zustand des Untergrunds:

Neues Holz:

- Entfetten, schleifen und entstauben.
- Eine Schicht verdünnten LINITOP VERNIS* auftragen.

Alter Lack (beschädigte Lackschicht):

- Schleifen, Entschichten, Abziehen, Bürsten, Entstauben. Der Untergrund muss frei von jeder Beschichtung sein.
- Ist das Holz blank, dann muss es eine erste Schicht mit verdünntem LINITOP VERNIS* erhalten.

Hinweis: Diese Vorbereitung ist unerlässlich vor dem Auftragen des Porenfüllers.


Gebrauchsanweisung

- Das Holz immer mit einer ersten Schicht verdünntem LINITOP VERNIS* vorbereiten.
- Eine Schicht PORENFÜLLER auftragen.
- Nach dem Aushärten anschleifen, entstauben und mit LINITOP VERNIS* lackieren.

Rat des Fachmanns

- In gut belüfteten Räumen arbeiten.
- Angemessene Schutzausrüstung tragen, z. B. Gummihandschuhe, Maske und Brille.

* Gleicher Hersteller

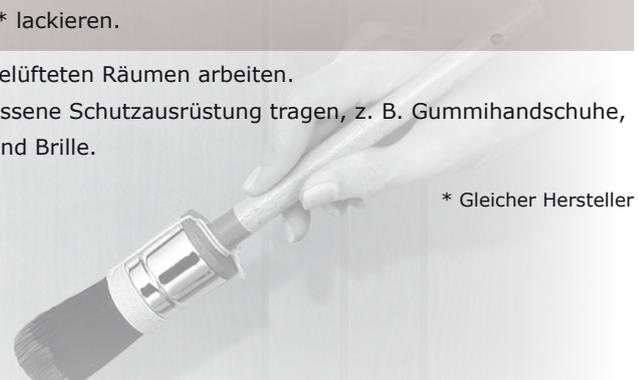

Unsere Abteilung Back Office berät Sie gerne.

**Das Back Office erreichen Sie wie folgt:
In Belgien: +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549
In Frankreich: +33 (0)1 60 86 48 70**

Oder besuchen Sie unsere Webseite www.linitop.com

Diese Produktinformation ersetzt alle vorherigen Produktinformationen über dasselbe Produkt und macht sie ungültig. Die Empfehlungen, insbesondere was die Unterhaltungsarbeiten betrifft, haben rein informativen Charakter. Sie ersetzen keinesfalls eine Beschreibung, die an Art und Zustand des zu bearbeitenden Untergrunds angepasst ist. Da sich die Technik immer weiter entwickelt, liegt es in der Verantwortung des Kunden, sich vor jeder Anwendung des Produkts bei unserer zuständigen Abteilung zu erkundigen, ob die vorliegende Produktinformation nicht durch eine neuere ersetzt wurde.



Durieu S.A.
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com

Durieu Coatings S.A. / N.V.
New Tech Center
Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve
Belgique / België
T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

0800 95 549